



SILI 11



FIXATION :

Par suspente et crochets « spiralés »

ELEMENT ACOUSTIQUE :

Cylindre d'absorption acoustique en mousse de type ILLTEC ABSORBER PLANO

Longueur de 1200 mm—Ø250/315/355/400/450/500 mm

Classement au feu M1 sans limite dans le temps

Conductivité thermique : 0,034W/mk



Rainure de 75 x 50 mm sur le dessus des cylindres pour le passage d'un chemin de câble métallique

Assemblage par accessoires de type gaine de ventilation en tôle galvanisée peinte aux couleurs RAL

Décoration :

⇒Peinture nuancier RAL ou nuancier STO

COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE :

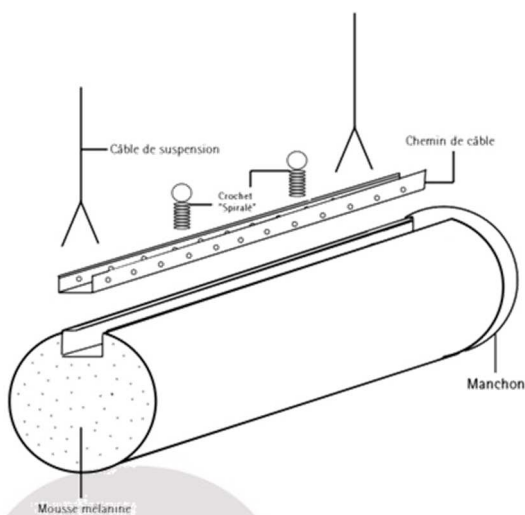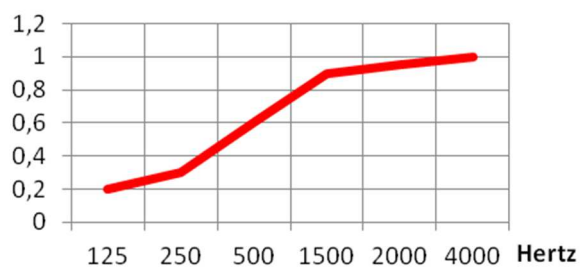

ELEMENTS :

- ⇒ Manchons
- ⇒ Coudes (à 90° - à 60° - à 30°)
- ⇒ Tés
- ⇒ Croix
- ⇒ Ejecteurs orientables