




## SILI 4 Peinture Équipement fluorescent



### Vue de dessous

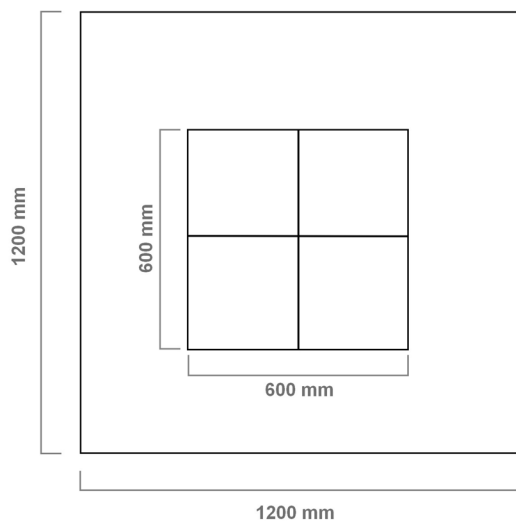

### Vue de profil



#### **FIXATION :**

Par suspente, câble acier inox avec réglage automatique  
Longueur maximale 800 mm


#### **SOURCE LUMINEUSE :**

Luminaire à encastrer T5 avec optique parabolique grand brillant  
Pour 3 lampes fluorescentes T5 14 Watts  
Température de couleur 4000°K  
Dimension : 600 x 600 mm

#### **ELEMENT ACOUSTIQUE :**

Capteur mousse ACOUSTIC PANEL, épaisseur de 50 mm avec voile de verre pigmenté et absorbant ILLTEC  
Classement au feu M1 sans limite dans le temps et pour les épaisseurs de 30 à 60 mm  
Conductivité thermique : 0,034W/mk  
Décoration :  
⇒ Peinture nuancier RAL ou nuancier STO  
⇒ Suspente fournie - Longueur câble 800 mm

#### **COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE :**

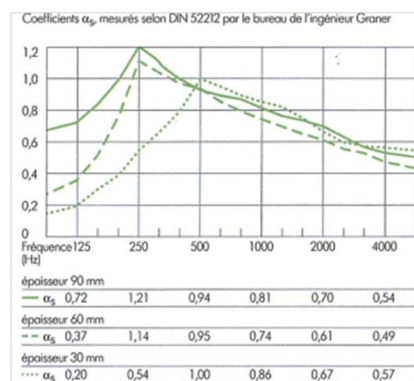

**POIDS DE L'ENSEMBLE :** 6,9 Kg (dont 4,5 Kg d'appareillage électrique)