




**SILI 4<sup>+</sup> Textile**  
Equipement spot à Led orientable



**Vue de dessous**

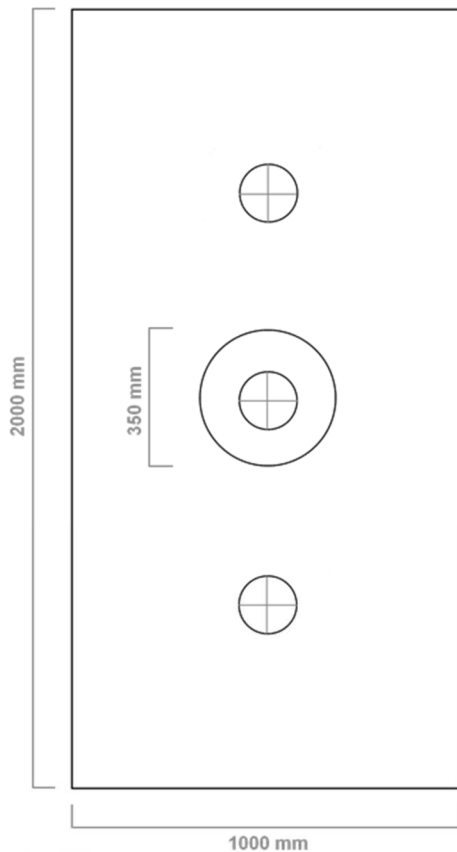

**FIXATION :**

Par suspente, câble acier inox avec réglage automatique  
Longueur maximale 800 mm

**SOURCE LUMINEUSE :**

**Suspension de type abat-jour :**

Matière Percaline sur PVC 30, NF EN 60598-1  
Dimension : Ø350 x 250 mm  
Armature fil acier peint  
Décoration : Intérieur Or, Extérieur Blanc


**Spot encastré orientable :**

2 Spots 12V encastrés orientables de forme carrée ou ronde avec  
lampe Led et transformateur électronique :  
Référence FAGERHULT  
⇒ Transfo 240/12V électronique, classe II  
⇒ Lampe Led, culot GU5.3, 36° minimum  
Puissances lumineuses et angles d'éclaircement variables

**ELEMENT ACOUSTIQUE :**

Mousse de type ILLTEC ABSORBER PLANO, épaisseur de 50 mm  
Classement au feu M1 sans limite dans le temps et pour les épaisseurs  
de 10 à 100 mm  
Conductivité thermique : 0,034W/mk  
Décoration :  
⇒ Ou habillage textile M1 microperforé uni ou imprimé  
⇒ Ou habillage tissu PVC perforé M1 uni ou imprimé  
⇒ Suspente fournie - Longueur câble 800 mm

**COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE :**

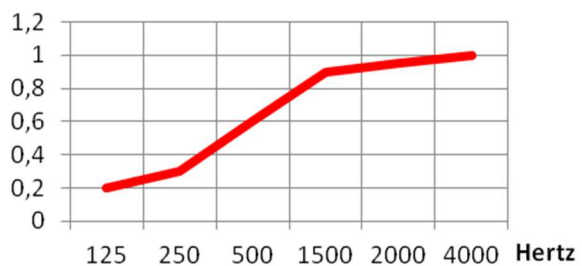

**POIDS DE L'ENSEMBLE :** 12,6 Kg

**Vue de profil**

